

URW-706 (6,0t x 3,0m)

- Celková šířka 1,67m
- Maximální pracovní rádius 18,6m
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Nástavný krakorec skladovatelný na rameni stroje (na přání)
- Hák pro nízkou světlost (na přání)
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrťací klapky ekonomický i ekologický

Maximální délka ramene 19,2m

Maximální výška zdvihu 19,5m
(22,7m s krakorcem)

Indikátor bezpečného zatížení

Nosnost 6,0t x 3,0m

Váha 7920 - 8310kg



URW-706 udává standard pro zvedání nejtěžších břemen ve světě mini jeřábů. S nosností 6 tun při vyložení 3 m a zdvihem až do výše 19,5 m, je nejsilnějším mini jeřábem UNIC. Stále s ním však projdete běžnými garážovými vraty, protože je pouze 1670mm široký. Dalšího využití URW-706 dosáhnete pomocí háku pro nízkou světlost a až 3,1m dlouhého nástavného krakorce, s nímž dosáhnete výšky háku až 22,7m.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Standardní dálkové rádiové ovládání





Dálkové rádiové ovládání s displejem na přání

SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	nosnost:	6,0t x 3,0m
Max. pracovní rádius	max:	18,6m
Max. výška zdvihu	přibližně:	19,5m (22,7m s krakorcem)
Délka lana (přelánování)	max:	23,75m (4x), 49,5m (2x), 101m (1x)
Rozměry	složený:	5610mm (d) x 1670mm (š) x 2185mm (v)
Hmotnost	bez zatížení:	7920kg +160kg (8070kg s el. pohonem) + 230kg (8310kg s instalovaným hákem pro nízkou světlost a krakorcem)
Zatížení na patky	Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání	
Rychlost háku	přibližně:	11m/min (s 5 vrstvami a 4nás.přelánováním)
Teleskopický systém	délka ramene: rychlost vysunutí: typ ramene:	4,80 – 19,20m 14,4m / 52 sekund 6-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil
Úhel ramene/rychlost	přibližně:	0 - 80° / 16 sekund
Úhel otáčení/rychlost	přibližně:	360° (kontinuálně) 2,5 ot/min
Systém pojezdu	pohon: rychlost pojezdu: stoupavost: délka stopy pásu: tlak stopy pásu: šířka pásu:	hydrostatický dvourychlostní, plynule vpřed i vzad 0 - 2,9km/h 23° 2240mm 43,6kPa (0,44kg/cm²) 400mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Mitsubishi nafta (na přání s el. pohonem) 23,5kW (32,0PS) / 2500ot/min elektrický 74 litrů
Elektrický pohon	výkon: napájení	7,5kW 400V AC 50/60Hz
Standardní vybavení	počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrťací klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru	
Volitelné vybavení	jednoduchý hák, hák na 2nás. přelánování, elektrický pohon (400V), šedé pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení ramene, hák pro nízkou světlost 800kg, krakorec 800kg s jednoduchým přelánováním, dálkové rádiové ovládání s displejem, záznam dat	

PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

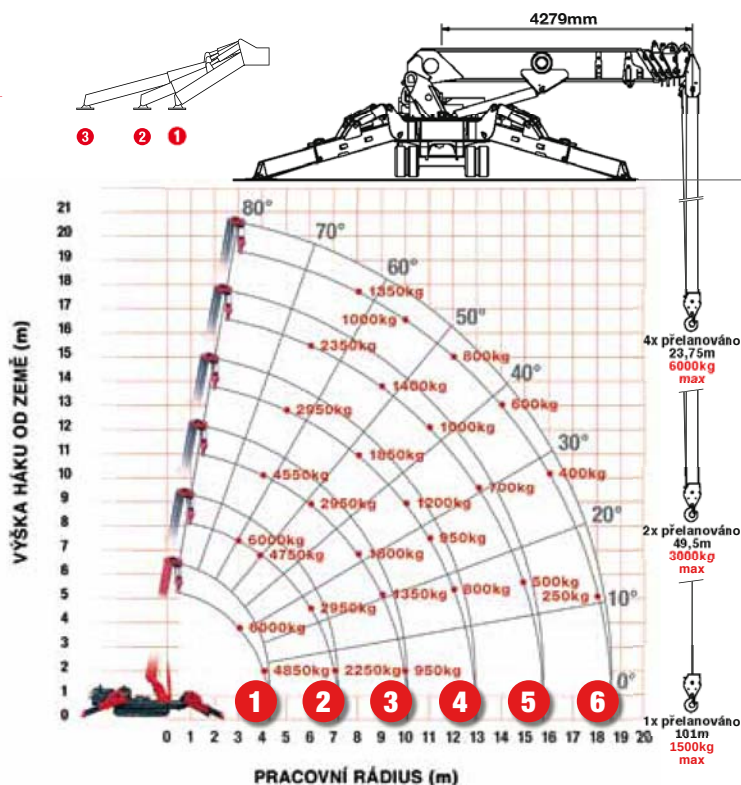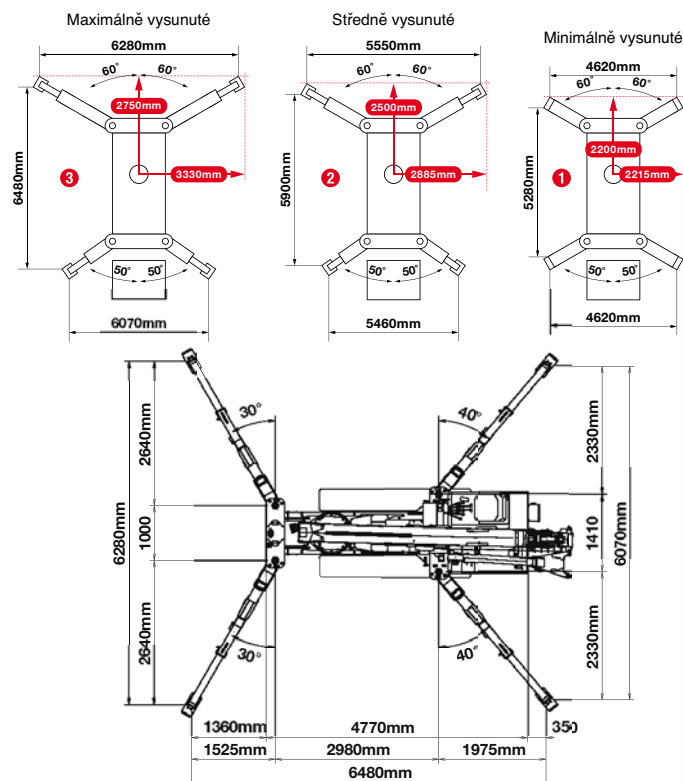

PRVNÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,8M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,7	3,0	3,5	4,0	4,3
Patky						
Max-vysunutě	kg	6,000	6,000	5,450	4,850	3,950
Stř.-vysunutě	kg	6,000	6,000	5,450	4,850	3,950
Min-vysunutě	kg	6,000	6,000	5,450	4,550	3,750

DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,8 - 7,7M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	7,2
Patky									
Max-vysunutě	kg	6,000	6,000	5,350	4,750	3,750	2,950	2,250	2,000
Stř.-vysunutě	kg	6,000	6,000	5,350	4,750	3,750	2,450	1,700	1,550
Min-vysunutě	kg	6,000	6,000	5,350	4,650	2,550	1,650	1,150	1,050

TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 7,7 - 10,6M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,7	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,1
Patky										
Max-vysunutě	kg	4,550	4,550	3,650	2,950	2,400	1,800	1,350	950	950
Stř.-vysunutě	kg	4,550	4,550	3,650	2,550	1,750	1,300	950	700	700
Min-vysunutě	kg	4,550	4,550	2,650	1,700	1,200	850	650	450	400

ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 10,6 - 13,5M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,9
Patky										
Max-vysunutě	kg	2,950	2,550	2,150	1,850	1,500	1,200	950	800	450
Stř.-vysunutě	kg	2,950	2,550	1,850	1,400	1,100	850	650	550	400
Min-vysunutě	kg	2,750	1,850	1,300	1,000	750	550	430	330	240

PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 13,5 - 16,3M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	15,8
Patky											
Max-vysunutě	kg	2,350	1,700	1,400	1,200	1,000	850	700	600	500	400
Stř.-vysunutě	kg	2,350	1,500	1,150	950	750	600	500	400	300	250
Min-vysunutě	kg	1,950	1,050	800	650	500	400	300	230	170	130

ŠESTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 16,3 - 19,2M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,6
Patky								
Max-vysunutě	kg	1,350	1,000	800	600	400	250	200
Stř.-vysunutě	kg	1,350	1,000	650	450	300	200	150
Min-vysunutě	kg	1,100	700	450	280	170	90	60



URW-706 (6,0t x 3,0m)


Bezrázový tlumicí systém pro plynulé zastavení při manipulaci přes dálkové ovládání




UNIC URW-706

může mít i na přání instalovaný hák pro nízkou světlost a až 3,1m dlouhý nastavný krakorec, s nímž dosáhnete výšky háku až 22,7m.

Se standardním UNIC URW-706 dosáhnete výšky háku 19,5m.

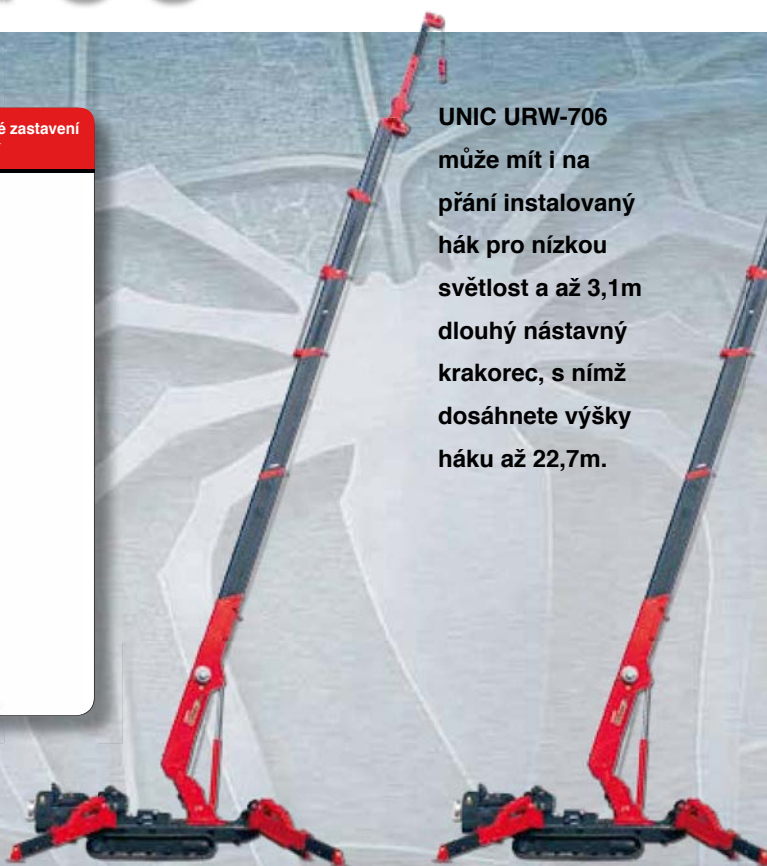


ROZMĚRY

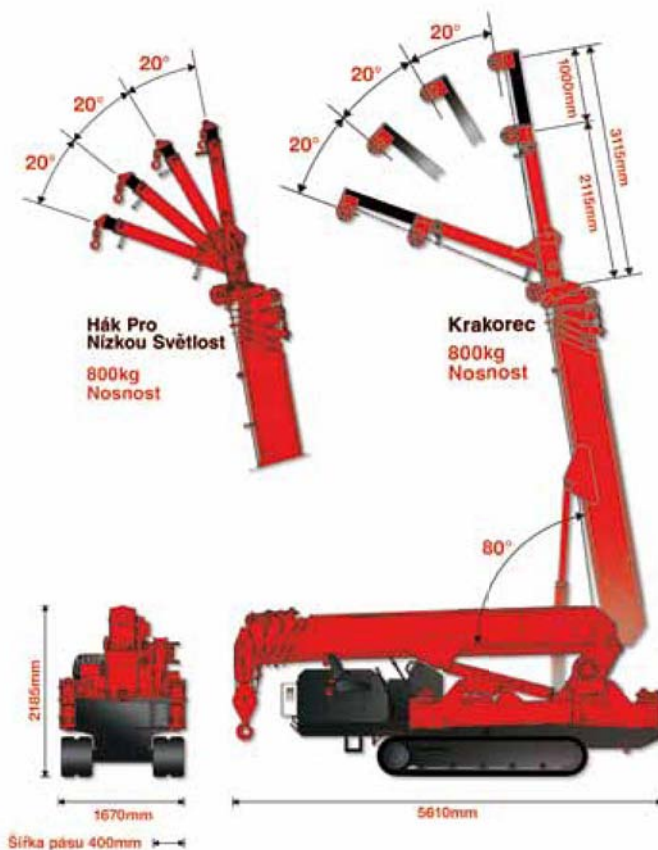


PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

PRACOVNÍ OBLAST VOLITELNÉHO KRAKORCE - 0° & 20°

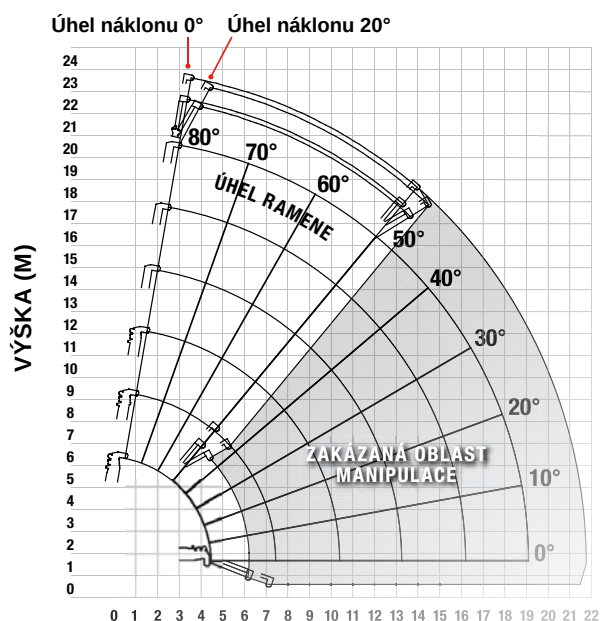

PRACOVNÍ RÁDIUS (m) Úhel náklonu 0° a 20°

PRACOVNÍ OBLAST VOLITELNÉHO KRAKORCE - 40° & 60°

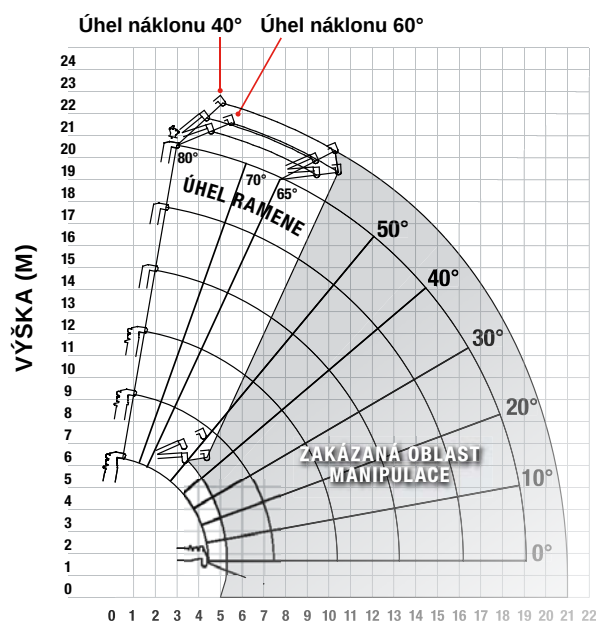

PRACOVNÍ RÁDIUS (m) Úhel náklonu 40° a 60°

Poznámka: Výše uvedené hodnoty byly naměřeny bez zatížení a nezohledňují ohyb ramene.

KRAKOREC - ZÁVISLOST NA ÚHLU

ZÁVISLOST NA ÚHLU	NOSNOST (KG) V ZÁVISLOSTI NA ÚHLU KRAKORCE			
ÚHEL RAMENE	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	600	600
75°	800	800	600	600
70°	700	700	500	500
65°	600	600	400	400
60°	500	500	ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE	
55°	400	400		
50°	300	300		
Nosnost				800kg
Délka krakorce				složený: 2,11m
				vysunutý: 3,11m
Váha				205kg
Úhly náklonu				0°, 20°, 40°, 60°

HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST - ZÁVISLOST NA RÁDIUSU

ZÁVISLOST NA RÁDIUSU		NOSNOST HÁKU PRO NÍZKOU SVĚTLOST (KG) V ZÁVISLOSTI NA RÁDIUSU		
				
PRACOVNÍ RÁDIUS m	PATKY VYSUNUTÉ NA MAXIMUM	PATKY STŘEDNĚ VYSUNUTÉ	PATKY VYSUNUTÉ NA MINIMUM	
7,0	800	800	800	
8,0	800	800	610	
9,0	800	700	420	
10,0	800	550	250	
10,5	800	490	200	
11,0	650	430	160	
11,5	550	370	120	
12,0	470	310	100	
13,0	330	230	ZAKÁZANÁ OBLAST MANIPULACE	
14,0	260	150		
15,0	210	100		
	Nosnost		800kg	
	Délka		2,21m	



Poloha uskladněného krakorce



TECHNICKÉ VYBAVENÍ A DOPLŇKY

Dálkové ovládání více funkcí najednou



Zařízení pro nouzové spuštění ramene



Volitelný elektrický pohon
(095, 295, 376, 506, 547 & 706)



Volitelné rádiové dálkové ovládání s displejem



Automatické uložení háku



095/295 hák pro nízkou světlost a krakorec na přání



376/506 hák pro nízkou světlost a krakorec na přání



Rozebiratelný a snadno složitelný



Signalizace přetížení/auto stop/alarm




Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení (SLI)



Filtr pevných částic



Záznamová zařízení na přání



Vymezení pracovního prostoru



Měnitelné vymezení rádiusu a výšky



Vymezení bezpečného prostoru a limitu výšky



Volitelné šedé pásy šetrné k povrchu



Snímač odmotání lana na bubnu



Snímač převnutí háku



Manipulace na nerovném povrchu



Volitelný pohon na LPG



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽITÍ

Jednoduchý hák a hák na 2násobné přelánování



Vakuová přísavka na 320 kg



Manipulace se sklem



Manipulace se sklem



Vakuová přísavka na 500 kg



Vakuová přísavka na 1000 kg



Ocelové konstrukce



Ocelové konstrukce



Svorky na kámen



Přísavky na kámen



Údržba železničních tratí



Údržba železničních tratí



Robotické ocelové kleště (SWL:750kg)



Vakuové robotické hlavy



Letectví



Letectví



Pracovní koše



Podložky pod patky




Stavebnictví



Stavebnictví



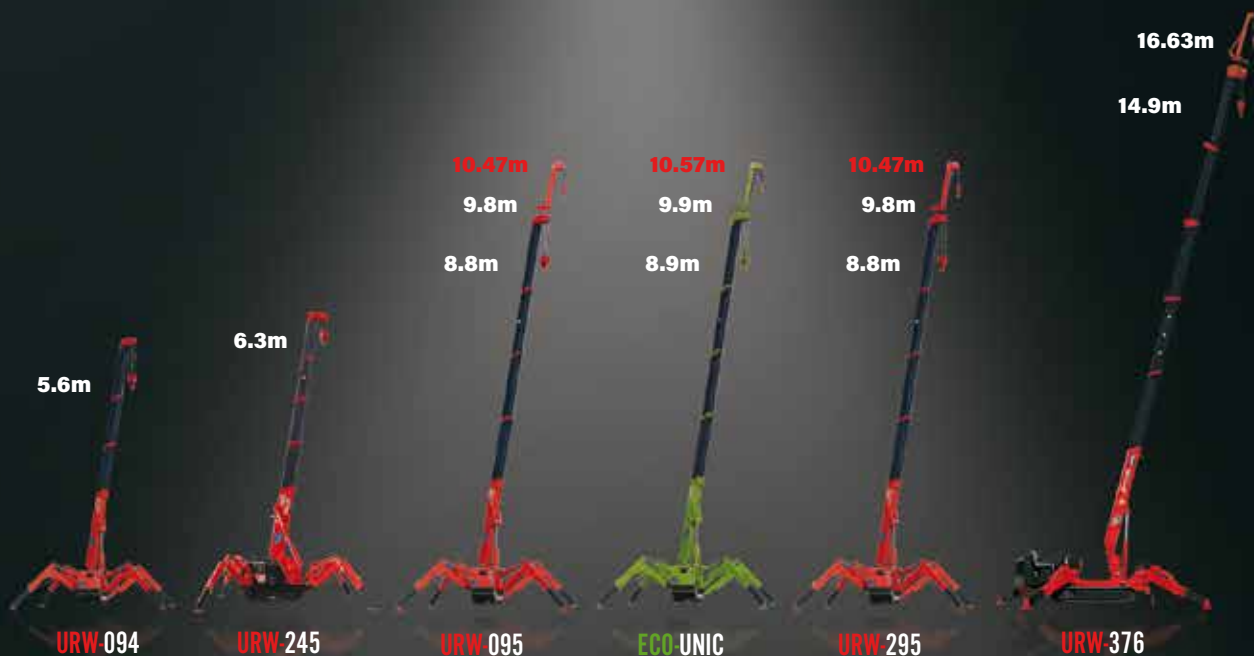

UNIC
CRANES EUROPE



KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o.
Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště
Tel: +420 603 903 888, +420 733 194 525
Email: info@kmbss.cz Web: www.kmbss.cz