

URW-095 (0,995t x 3,5m)

- Celková šířka 0,6m
- Maximální pracovní rádius 8,41m
- Benzinový motor s možností elektrického a LPG pohonu
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem (neplatí pro naftový pohon)
- Patky nastavitelné do více poloh
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Systém zabráňující převržení stroje, varovná signalizace
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Inteligentní ovladač škrtkové klapy ekonomický i ekologický

Maximální délka ramene 8,65m

Maximální výška zdvihu 8,8m

Nosnost 0,995t x 3,5m

Váha 1850 - 2090kg
(v závislosti na druhu pohonu)

Volitelný krakorec a hák pro nízkou světlost

Nosnost	700kg
Délka	1500mm
Hmotnost	40kg
Úhel náklonu	0°, 20°, 40°, 60°



Pouze 0,6m široký URW-095 je navržen speciálně pro práce a pohyb v interiérech, a je jedničkou ve své třídě ve zvedání těžkých břemen. UNIC

095 má bezkonkurenční délku ramene a každá jeho patka může být zajištěna v jiném úhlu pro ideální umístění v těsném pracovním prostoru. Patentovaný systém UNIC zabráňující převržení stroje zvyšuje bezpečnost práce s mini jeřábem.



SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	nosnost:	0,995t x 3,5m
Max. pracovní rádius	max:	8,41m
Max. výška zdvihu	přibližně:	8,8m (9,8m s krakorcem, 10,47m s pevným hákem)
Délka lana (přelanování)	max:	14,12m (4x), 29,24m (2x), 59,47m (1x)
Rozměry	složený:	2690mm (2905mm naftový a elektrický pohon) (d) x 600mm (š) x 1375mm (v)
Hmotnost	bez zatížení:	1850kg (1950kg s el. pohonem, 1920kg s naftovým pohonem, 2090kg naftovým a el. pohonem)
Zatížení na patky	Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání	
Rychlost háku	přibližně:	10m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelanováním)
Teleskopický systém	délka ramene: rychlost vysunutí: typ ramene:	2,52 – 8,65m 6,12m / 20 sekund 5-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil
Úhel ramene/rychlost	přibližně:	0 - 78° / 11 sekund
Úhel otáčení/rychlost	přibližně:	360° (kontinuálně) 1,5 ot/min
Systém pojezdu	pohon: rychlost pojezdu: stoupavost: délka stopy pásu: tlak stopy pásu: šířka pásu:	hydrostatický, plynule vpřed i vzad 0 - 2,2km/h +/- 20° (vertikálně) 10° (traverzem) 1050mm 48kPa (0,49kg/cm²) 180mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Mitsubishi (naftový motor Kubota) benzín s možností pohonu na LPG a elektřinu, nafta s el. pohonem 9,6kW (13PS) / 2000ot/min standardně elektrický i manuálně 6 litrů, 9 litrů naftový pohon
Elektrický pohon	výkon napájení	3,7kW 400V AC 50/60Hz
Standardní vybavení	Dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtkové klapy, automatické ukládání háku, ukazatel zatížení, systém zabráňující převržení stroje se světelnou a zvukovou signalizací	
Volitelné vybavení	Jednoduchý hák, hák na 2nás. přelanování, kombinovaný pohon na LPG, elektrický pohon (400V), naftový motor, šedé pásy šetrné k povrchu, hák pro nízkou světlost 300kg, hák pro nízkou světlost 700kg, krakorec 700kg s jednoduchým přelanováním	

DALŠÍ VLASTNOSTI




Dálkové rádiové ovládání

Systém zabráňující převržení stroje

PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

UNIC
CRANES EUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

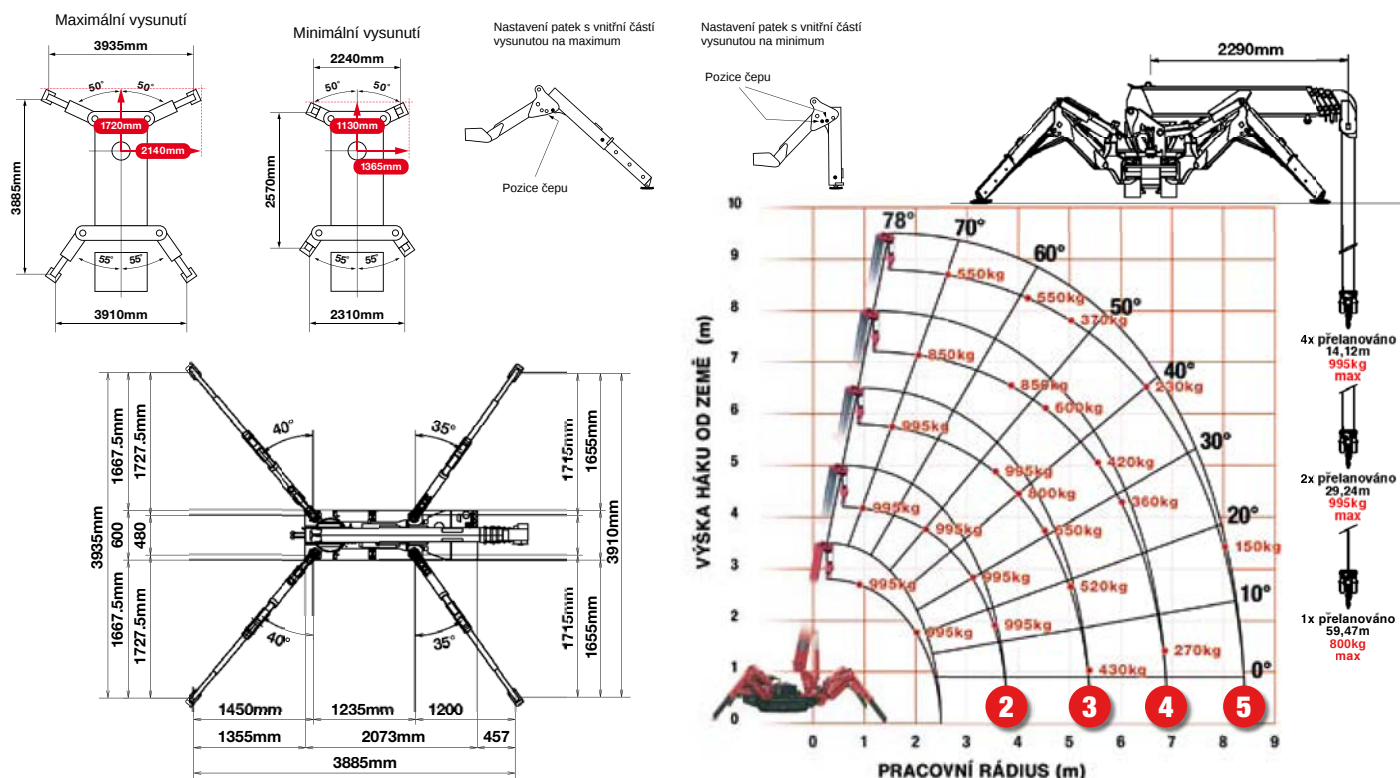

DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 2,53 - 4,075M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835
Patky	Max-vysunuté	kg	995	995	995	995	995	995	995	900
	Min-vysunuté	kg	995	995	995	995	650	490	350	250

TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 4,075 - 5,61M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37
Patky	Max-vysunuté	kg	995	995	995	995	995	800	650	520
	Min-vysunuté	kg	800	650	530	500	380	280	220	160

ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 5,61 - 7,13M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89
Patky	Max-vysunuté	kg	850	850	750	600	500	420	360	320
	Min-vysunuté	kg	420	340	300	250	190	140	100	80

PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 7,13 - 8,65M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41
Patky	Max-vysunuté	kg	550	450	450	370	310	270	230	200	150
	Min-vysunuté	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40

HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST – 300KG



Skladovací pozice

Pracovní pozice

Nosnost	300kg
Délka	500mm
Váha	15kg
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°

ROZMĚRY

POZICE PATEK

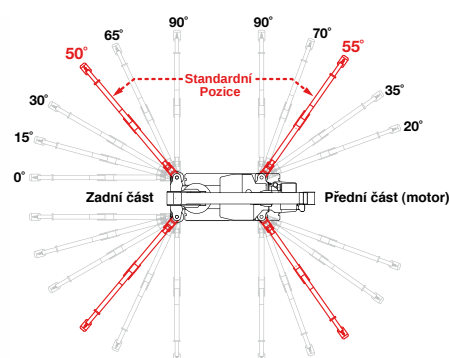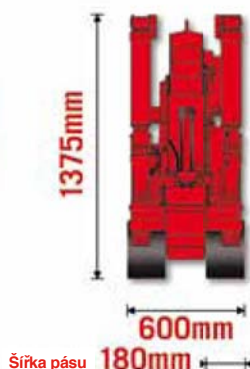

TECHNICKÉ VYBAVENÍ A DOPLŇKY

Více funkcí najednou dálkovým ovládáním



Zařízení pro nouzové spuštění ramene



Volitelný elektrický pohon
(095, 295, 376, 506, 547 & 706)



Volitelné rádiové dálkové ovládání
s displejem



Automatické uložení háku



295 hák pro nízkou světlost a krakorec
na přání




376/506 hák pro nízkou světlost a krakorec
na přání



Rozebíratelný a složitelný svépomocí



Signalizace přetížení/automatické
zastavení/alarm



295 Plnohodnotný indikátor bezpečného
zatížení (SLI)



376/506/547/706 SLI




Záznamové zařízení na přání




Vymezení pracovního prostoru



Měnitelné omezení rádius a výšky na přání



Bezpečný prostor a omezení výšky na přání



Volitelné šedé pásy šetrné k povrchu



Snímač odmotání lana na bubnu



Snímač převrnutí háku



Manipulace na nerovném povrchu



Volitelný pohon na LPG



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽITÍ

Jednoduchý hák a hák na 2nás. přelánování



Vakuová přísavka na 320kg



Manipulace se sklem



Manipulace se sklem



Vakuová přísavka na 500kg



Vakuová přísavka na 1000kg



Ocelové konstrukce



Ocelové konstrukce



Svorky na kámen



Přísavky na kámen



Údržba železničních tratí



Údržba železničních tratí



Vakuová výkyvná hlava



Vakuová výkyvná hlava



Letectví



Letectví



Koše pro práci pod povrchem



Podložky pod patky




Stavebnictví



Stavebnictví



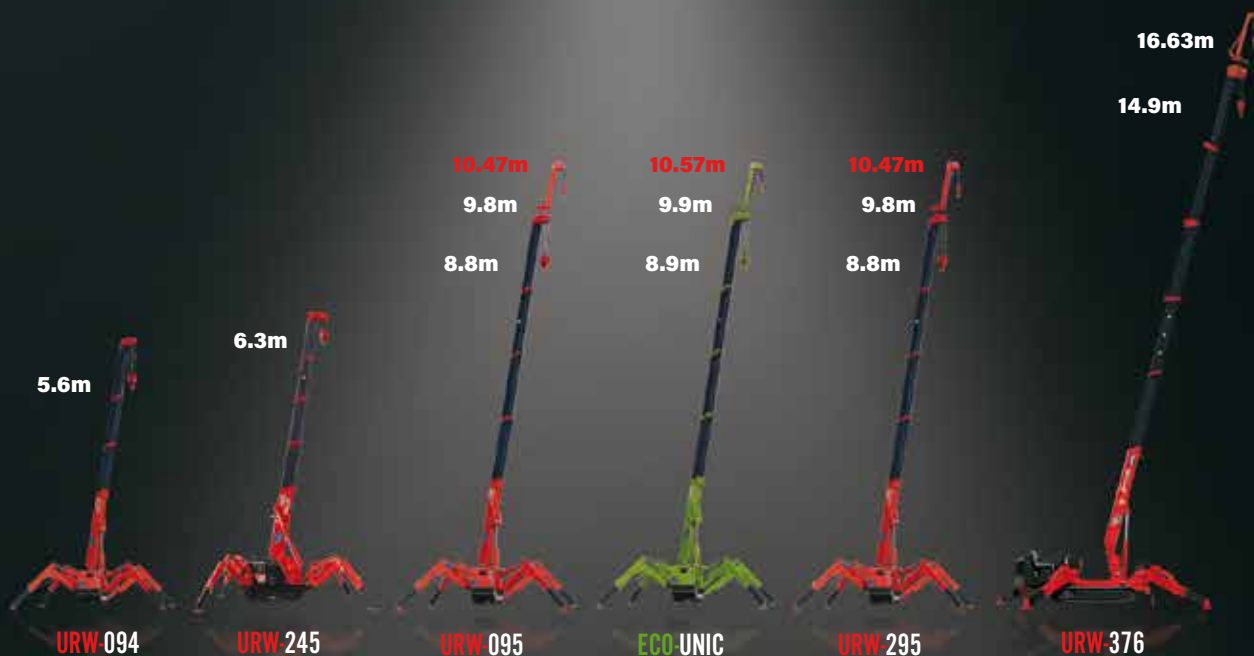

UNIC
CRANES EUROPE



KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o.
Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště
Tel: +420 603 903 888, +420 733 194 525
Email: info@kmbss.cz Web: www.kmbss.cz