

URW-376 (2,9t x 2,5m)

- Celková šířka 1,3m
- Maximální pracovní rádius 14,45m
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem
- Z místa obsluhy nastavitelné uložení patek
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrťací klapky ekonomický i ekologický

Indikátor bezpečného zatížení

Maximální délka ramene 14,61m

Maximální výška zdvihu 14,9m

Váha 3850 - 4000kg

Nosnost 2,9t x 2,5m

Volitelný krakorec a hák pro nízkou světlost

Nosnost	700kg
Délka	1500mm
Hmotnost	40kg
Úhel náklonu	0°, 20°, 40°, 60°



Hlavní rysem URW-376 je šestidílné hydraulické rameno, které umožňuje maximální vyložení až 14,45m. Tento pavoučí jeřáb střední velikosti může být ovládán buď přímo ze sedadla obsluhy, nebo s odstupem (či u břemene) pomocí dálkového rádiového ovládání, případně dálkového rádiového ovládání s displejem.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Standardní dálkové rádiové ovládání



Dálkové rádiové ovládání s displejem na přání



SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	nosnost:	2,9t x 2,5m
Max. pracovní rádius	max:	14,45m
Max. výška zdvihu	přibližně:	14,9m (16,63m s krakorcem, 17,33m s pevným hákem)
Délka lana (přelanování)	max:	18,29m (4x), 37,89m (2x), 77,07m (1x)
Rozměry	složený:	4340mm (d) x 1300mm (š) x 1800mm (v)
Hmotnost	bez zatížení:	3850kg (4000kg s el. pohonem)
Zatížení na patky	Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání	
Rychlost háku	přibližně:	17m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelanováním)
Teleskopický systém	délka ramene: rychlost vysunutí: typ ramene:	3,63 – 14,61m 10,98m / 23 sekund 6-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil
Úhel ramene/rychlost	přibližně:	0 - 80° / 10 sekund
Úhel otáčení/rychlost	přibližně:	360° (kontinuálně) 2,5 ot/min
Systém pojezdu	pohon: rychlost pojezdu: stoupavost: délka stopy pásu: tlak stopy pásu: šířka pásu:	hydrostatický dvourychlostní, plynule vpřed i vzad 0 - 3km/h 23° 1750mm 36kPa (0,37kg/cm²) 300mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Mitsubishi / Yanmar nafta (na přání s el. pohonem) 18kW (24,5PS) / 2100ot/min elektrický 40 litrů
Elektrický pohon	výkon: napájení	7,5kW 400V AC 50/60Hz
Standardní vybavení	počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převratu háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrťací klapky, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru	
Volitelné vybavení	Jednoduchý hák, hák na 2nás. přelanování, elektrický pohon (400V), šedé pásy šetrné k povrchu, hák pro nízkou světlost 500kg, hák pro nízkou světlost 700kg, krakorec 700kg s jednoduchým přelanováním, dálkové rádiové ovládání s displejem, záznam dat,	

PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

UNIC
CRANES EUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

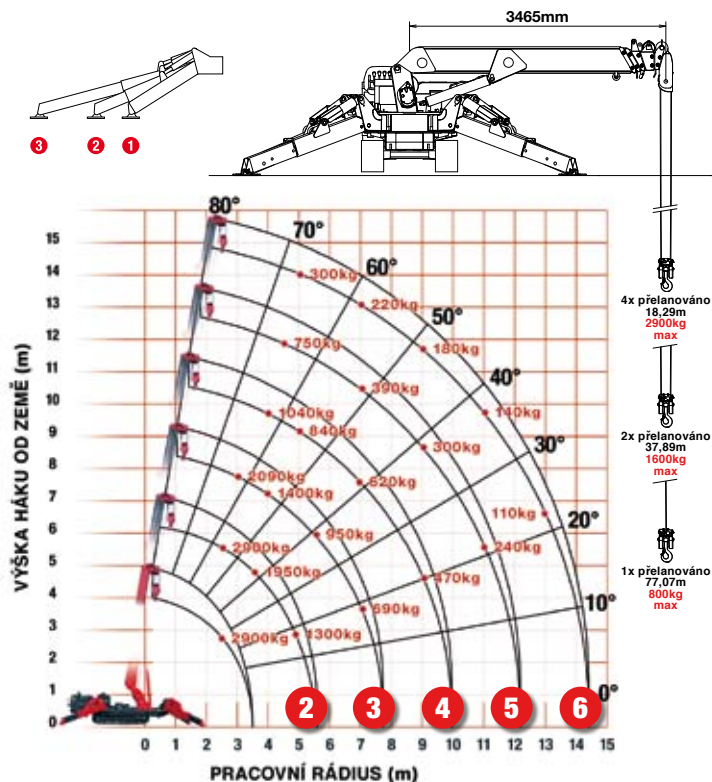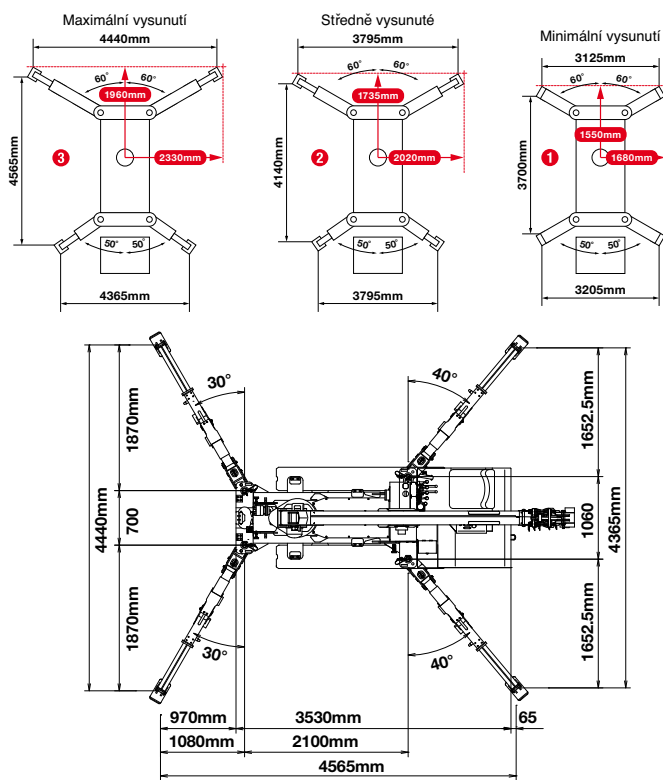

DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTÁ 3,63 - 5,85 DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,69
Patky									
Max-vysunutě	kg	2,900	2,900	2,350	1,950	1,670	1,450	1,300	1,070
Stř.-vysunutě	kg	2,900	2,900	2,320	1,920	1,570	1,250	990	770
Min-vysunutě	kg	2,900	2,900	2,170	1,500	1,120	900	720	470

TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTÁ 5,85 - 8,04M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,88
Patky											
Max-vysunutě	kg	2,240	2,090	1,650	1,400	1,220	1,070	950	840	690	590
Stř.-vysunutě	kg	2,240	2,060	1,650	1,390	1,170	1,000	820	640	450	370
Min-vysunutě	kg	2,240	2,060	1,570	1,220	1,020	830	650	510	300	190

ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTÁ 8,04 - 10,23M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,07
Patky									
Max-vysunutě	kg	1,040	930	840	730	620	520	470	380
Stř.-vysunutě	kg	1,030	920	830	670	500	380	280	200
Min-vysunutě	kg	1,030	820	640	470	310	220	130	90

PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTÁ 10,23 - 12,42M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,26
Patky										
Max-vysunutě	kg	750	620	480	390	340	300	270	240	230
Stř.-vysunutě	kg	750	620	470	390	320	270	220	170	130
Min-vysunutě	kg	750	620	400	250	180	130	90	60	10

ŠESTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTÁ 12,42 - 14,61M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 4,9	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,45
Patky												
Max-vysunutě	kg	300	270	250	220	200	180	160	140	130	110	100
Stř.-vysunutě	kg	300	270	250	220	200	180	160	120	90	60	40
Min-vysunutě	kg	300	270	250	220	170	110	80	50	30	20	10

HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOU

Skladovací pozice



Pracovní pozice



Nosnost	500kg část 1.-5.ramene
	280kg část 6.ramene
Délka	800mm
Váha	20kg
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°


HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOU

KRAKOREC

ROZMĚRY

Maximální zatížení 150-700kg
(v závislosti na vyložení)

Maximální zatížení 150-700kg
(v závislosti na úhlu nastavení)

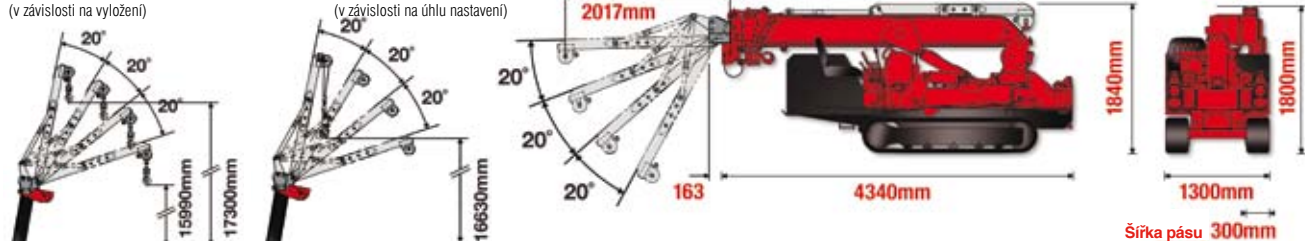

TECHNICKÉ VYBAVENÍ A DOPLŇKY

Dálkové ovládání více funkcí najednou



Zařízení pro nouzové spuštění ramene



Volitelný elektrický pohon
(095, 295, 376, 506, 547 & 706)



Volitelné rádiové dálkové ovládání s displejem



Automatické uložení háku



095/295 hák pro nízkou světlost a krakorec na přání



376/506 hák pro nízkou světlost a krakorec na přání



Rozebiratelný a snadno složitelný



Signalizace přetížení/auto stop/alarm




Plnohodnotný indikátor bezpečného zatížení (SLI)



Filtr pevných částic



Záznamová zařízení na přání



Vymezení pracovního prostoru



Měnitelné vymezení rádiusu a výšky



Vymezení bezpečného prostoru a limitu výšky



Volitelné šedé pásy šetrné k povrchu



Snímač odmotání lana na bubnu



Snímač převnutí háku



Manipulace na nerovném povrchu



Volitelný pohon na LPG



PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽITÍ

Jednoduchý hák a hák na 2násobné přelánování



Vakuová přísavka na 320 kg



Manipulace se sklem



Manipulace se sklem



Vakuová přísavka na 500 kg



Vakuová přísavka na 1000 kg



Ocelové konstrukce



Ocelové konstrukce



Svorky na kámen



Přísavky na kámen



Údržba železničních tratí



Údržba železničních tratí



Robotické ocelové kleště (SWL:750kg)



Vakuové robotické hlavy



Letectví



Letectví



Pracovní koše



Podložky pod patky




Stavebnictví



Stavebnictví



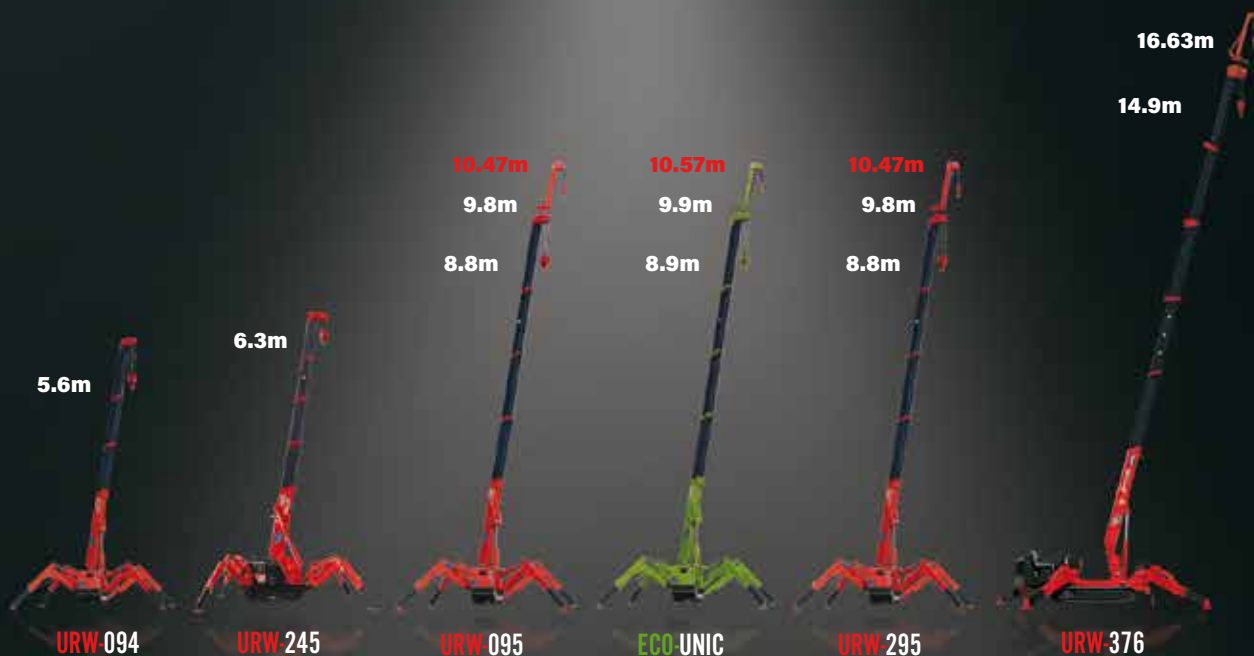

UNIC
CRANES EUROPE



KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o.
Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště
Tel: +420 603 903 888, +420 733 194 525
Email: info@kmbss.cz Web: www.kmbss.cz