

URW-506 (3,0t x 3,4m)

URW-506-1 (4,0t x 2,5m)

- Celková šířka 1,4m
- Maximální pracovní rádius 15,52m
- Naftový motor s volitelným elektrickým pohonem
- Nulové zvětšení rozměrů stroje ani s kombinovaným elektrickým pohonem
- Z místa obsluhy nastavitelné uložení patek
- Inteligentní hlasový varovný systém
- Dálkové rádiové ovládání ve standardní výbavě
- Omezení pracovního prostoru
- Omezení otáčení ramene (na přání)
- Inteligentní ovladač škrtků klapy ekonomický i ekologický

Maximální délka ramene 15,71m

Maximální výška zdvihu 16m

Nosnost 2,9t x 2,5m

Indikátor bezpečného zatížení

Váha 4840 - 4990kg

Volitelný krakorec a hák pro nízkou světlost

Nosnost	700kg
Délka	2017mm
Hmotnost	50kg
Úhel náklonu	0°, 20°, 40°, 60°



URW-506 vhodně kombinuje dostupnost stroje a silný zdvih, neboť je při své velikosti schopen unést 3 tuny na krátké rameno nebo až 4 tuny s použitím volitelného háku s 5 násobným přelánováním. Podobně jako u dalších pavoučích jeřábů majících indikátor bezpečného zatížení, má i u typu URW-506 obsluha možnost vymezit pracovní prostor, poskytující lepší kontrolu a bezpečnost v přesnost vyžadujících místech. V okamžiku přiblížení se mezním hodnotám, se sníží rychlost stroje a zazní varovný signál. Poté se jeřáb zastaví.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Standardní dálkové rádiové ovládání



Dálkové rádiové ovládání s displejem na přání



SPECIFIKACE JEŘÁBU

Nosnost jeřábu	nosnost:	3,0t x 3,4m (506-1 4,0t x 2,5m s hákem na 5nás. přelánování)
Max. pracovní rádius	max:	15,52m
Max. výška zdvihu	přibližně:	16m (17,79m s krakorcem, 18,46m s pevným hákem)
Délka lana (přelánování)	max:	20,52m (4x), 42,54m (2x), 86,57m (1x)
Rozměry	složený:	4870mm (d) x 1400mm (š) x 2035mm (v)
Hmotnost	bez zatížení:	4840kg (4990kg s el. pohonem)
Zatížení na patky	Vzhledem k velkému množství proměnných Vám tyto hodnoty sdělíme na požádání	
Rychlost háku	přibližně:	17m/min (se 4 vrstvami a 4nás.přelánováním)
Teleskopický systém	délka ramene: rychlost vysunutí: typ ramene:	3,93 – 15,71m 11,78m / 35 sekund 6-dílné hydraulicky teleskopické rameno, šestihranný profil
Úhel ramene/rychlost	přibližně:	0 - 80° / 10 sekund
Úhel otáčení/rychlost	přibližně:	360° (kontinuálně) 2,5 ot/min
Systém pojezdu	pohon: rychlost pojezdu: stoupavost: délka stopy pásu: tlak stopy pásu: šířka pásu:	hydrostatický dvourychlostní, plynule vpřed i vzad 0 - 3km/h 23° 1750mm 45,1kPa (0,46kg/cm²) 300mm
Motor	výrobce: palivo: maximální výkon: způsob startování: objem nádrže:	Mitsubishi / Yanmar nafta (na přání s el. pohonem) 18kW (24,5PS) / 2100ot/min elektrický 40 litrů
Elektrický pohon	výkon: napájení:	7,5kW 400V AC 50/60Hz
Standardní vybavení	počítačem řízený indikátor bezpečného zatížení, dálkové rádiové ovládání, signalizace převrnutí háku, inteligentní hlasový varovný systém, ovládání více funkcí najednou dálkovým ovládáním, inteligentní ovladač škrtků klapy, automatické ukládání háku, zvuková signalizace přetížení, světelná signalizace přetížení, omezení pracovního prostoru	
Volitelné vybavení	jednoduchý hák, hák na 2nás. přelánování, hák na 5nás. přelánování (URW-506-1), elektrický pohon (400V), šedé pásy šetrné k povrchu, omezení otáčení ramene, hák pro nízkou světlost 500kg, hák pro nízkou světlost 700kg, krakorec 700kg s jednoduchým přelánováním, dálkové rádiové ovládání s displejem, záznam dat	

PAVOUČÍ MINI JEŘÁB

UNIC
CRANES EUROPE

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ A POLOHY PATEK

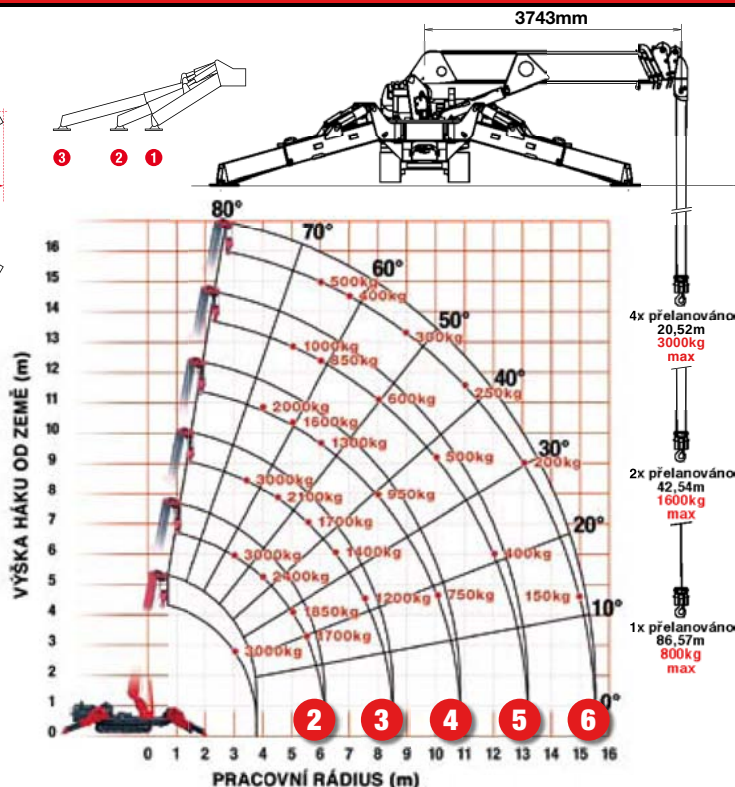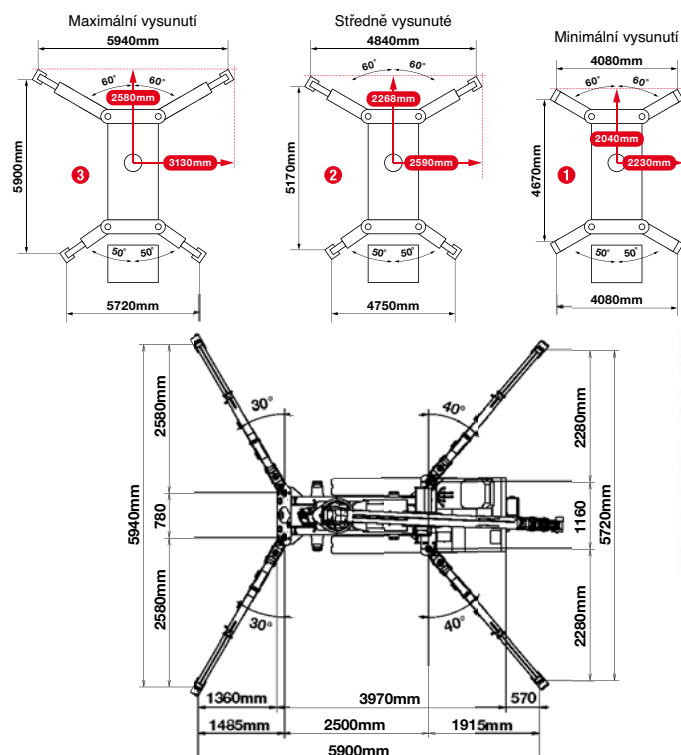

DRUHÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 3,93 - 6,33M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 2,5	3,0	3,4	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Patky									
Max-vysunutě	kg	3,000 (4,000)	3,000 (3,350)	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,550
Stř.-vysunutě	kg	3,000 (4,000)	3,000 (3,350)	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,400
Min-vysunutě	kg	3,000 (4,000)	3,000 (3,350)	3,000	2,400	2,000	1,650	1,350	1,100

* Nosnost uváděná v modré barvě, je platná pouze při instalaci háku s 5nás. přelánováním URW-506-1. Ostatní uváděné nosnosti v černé barvě lze použít pro standardní URW-506 a URW-506-1.

TŘETÍ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 6,33 - 8,72M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 3,0	3,4	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,53
Patky												
Max-vysunutě	kg	3,000	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,550	1,400	1,300	1,200	1,000
Stř.-vysunutě	kg	3,000	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,400	1,200	1,050	850	620
Min-vysunutě	kg	3,000	3,000	2,400	2,000	1,650	1,350	1,100	900	750	600	450

ČTVRTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 8,72 - 11,05M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,86
Patky											
Max-vysunutě	kg	2,000	1,800	1,600	1,450	1,300	1,100	950	850	750	640
Stř.-vysunutě	kg	2,000	1,800	1,600	1,450	1,300	1,050	700	600	450	390
Min-vysunutě	kg	2,000	1,800	1,600	1,350	1,100	750	500	400	300	250

PÁTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 11,05 - 13,38M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,19
Patky											
Max-vysunutě	kg	1,000	920	850	700	600	550	500	450	400	350
Stř.-vysunutě	kg	1,000	920	850	700	600	520	450	390	300	250
Min-vysunutě	kg	1,000	920	850	700	500	400	300	250	200	170

ŠESTÁ ČÁST RAMENE VYSUNUTA 13,38 - 15,71M DÉLKA RAMENE

Pracovní rádius	m	až do 6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,52
Patky											
Max-vysunutě	kg	500	400	350	300	250	250	200	200	150	150
Stř.-vysunutě	kg	500	400	350	300	250	250	200	200	150	150
Min-vysunutě	kg	500	400	350	300	250	230	200	170	150	100

HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST – 500KG

Skladovací pozice



Pracovní pozice




Nosnost	500kg část 1.-5.ramene
Délka	280kg část 6.ramene
Váha	800mm
Úhly náklonu	0°, 20°, 40°, 60°


HÁK PRO NÍZKOU SVĚTLOST KRAKOREC

ROZMĚRY

Maximální zatížení 150-700kg
(v závislosti na vyložení)



Maximální zatížení 150-700kg
(v závislosti na úhlu nastavení)



TECHNICKÉ VYBAVENÍ A DOPLŇKY

Více funkcí najednou dálkovým ovládáním



Zařízení pro nouzové spuštění ramene



Volitelný elektrický pohon
(095, 295, 376, 506, 547 & 706)



Volitelné rádiové dálkové ovládání
s displejem



Automatické uložení háku



295 hák pro nízkou světlost a krakorec
na přání



376/506 hák pro nízkou světlost a krakorec
na přání



Rozebíratelný a složitelný svépomocí



Signalizace přetížení/automatické
zastavení/alarm



295 Plnohodnotný indikátor bezpečného
zatížení (SLI)



376/506/547/706 SLI




Záznamové zařízení na přání



Vymezení pracovního prostoru



Měnitelné omezení rádius a výšky na přání



Bezpečný prostor a omezení výšky na přání



Volitelné šedé pásy šetrné k povrchu



Snímač odmotání lana na bubnu



Snímač převnutí háku



Manipulace na nerovném povrchu



Volitelný pohon na LPG




PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽITÍ

Jednoduchý hák a hák na 2nás. přelánování



Vakuová přísavka na 320kg



Manipulace se sklem



Manipulace se sklem



Vakuová přísavka na 500kg



Vakuová přísavka na 1000kg



Ocelové konstrukce



Ocelové konstrukce



Svorky na kámen



Přísavky na kámen



Údržba železničních tratí



Údržba železničních tratí



Vakuová výkyvná hlava



Vakuová výkyvná hlava



Letectví



Letectví



Koše pro práci pod povrchem



Podložky pod patky



Stavebnictví



Stavebnictví





UNIC
CRANES EUROPE



KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o., Nádražní 25, 686 01 Uh. Hradiště
Tel: +420 733 194 525, +420 603 903 888
Email: info@kmbss.cz Web: www.kmbss.cz